



# *JAUNĀ RX 30 sērija*

*KIOTI VIEGLĀS ŠASIJAS TRAKTORS*







### 1 LCD instrumentu panelis

Operators var pārbaudīt un pārraudzīt informāciju, kas ir saistīta ar dažādām darba funkcijām, piemēram, ātrums, degviela, degvielas efektivitāte, eco režīms utt., kas redzama uz LCD funkcionālā instrumentu paneļa.



### 2 Sēdekļis ar pneimatisko iekārtu (pēc izvēles)

Grammer sēdekļis ar pneimatisko balstiekārtu nodrošina operatoram ērtu braukšanu pat pēc ilgām darba stundām un jebkura darba.



### 3 Ergonomiskās sviras

Ergonomiskās sviras palīdz samazināt operatora nogurumu un svira ar krāsu kodēšanas sistēmu nodrošina vieglu darbu.



### 4 Pieregulējams stūres rats

Pieregulējams panelis un pilnībā pierēgulējams stūres rats ļauj to ideāli pielāgot katram operatoram.

# Ērts interjeris



### Ārējais pacelšanas slēdzis (aprīkojums traktoram ar kabīni)

Līmeni regulējamo slēdzi atvieglo montāžu/noņemšanu. Kamēr notiek darbības ar ārējo pacelšanas slēdzi, citas funkcijas tiek pārslēgtas drošības bloķēšanas statusā, lai novērstu negadījumus.



### Aizmugurējais darba lukturis

Aizmugurējās regulējamās darba lampas ļauj operatoram darboties droši un efektīvi vāja apgaismojuma apstākļos.



### Liela degvielas tvertne

95 (ar apgašanās aizsargkonstrukciju — 85) litru ietilpīga degvielas tvertne nodrošina ražīgāku darba laiku bez biežas degvielas uzpildes.



### Augsts klīrens

Maksimālais klīrens ir 420 mm (73 ZS 440 mm), tādēļ ar to ir viegli pārvietoties pa akmeņainu vai nelīdzenu reljefu.



### 5 Gaisa kondicionētājs/apsilde

Temperatūras kontrole kabīnē nodrošina operatoram komfortablus darba apstākļus jebkurā gadalaikā.



### 6 Aizmugurējā stikla tīrītājs (aprīkojums traktoram ar kabīni)

Aizmugurējā stikla tīrītājs nodrošina labu redzamību aizmugurē, vienmēr uzturot aizmugurējo stiklu tīru — bez lietus pilieniem un putekļiem.



### 7 Bluetooth/MP3 atskaņotājs (aprīkojums traktoram ar kabīni)


Uzlabota darba vide un pieredze ar mūziku un radio darba laikā.



### 8 Uzlabota kabīne

Jaunā un uzlabotā kabīne samazinās nogurumu. Vējstikls ar labākām slotiņu pozīcijām un blīvējumu kabīnes daļā nodrošina labāku redzamību un uzlabotu aizsardzību pret troksni.

# era dizains

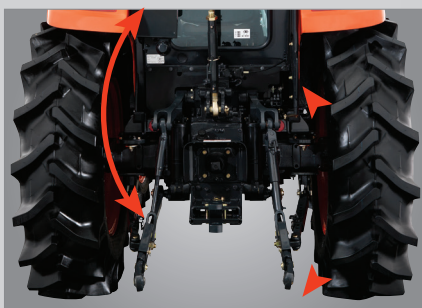

### Ārējais hidrauliskais cilindrs

RX sērijas traktoram ir izvelkami hidrauliskie pacelšanas cilindri, kas palielina celtspēju līdz pat 2,075 kg (60/66 kg), (73 ZS, 2256 kg) no pacelšanas punkta (610 mm).



### Automātiskā jūgvārpsta

Automātiskā jūgvārpsta pacelšanas darbībā vai atpakaļgaitā pasargā mašīnu un pastiprina veiktspēju.



### 24 x 24 pilnībā sinhronizēta transmisija

24F & 24R T/M (ar lēno pārnesumu) sniedz operatoram plašāku ātrumu diapazonu, lai paveiktu dažādus uzdevumus.



### Attālināti vadāmais hidrauliskais un džiostika vārsts

Standarta aprīkojumā pievienoti dubultie attālināti vadāmie hidrauliskie vārsti (2., 3., papildaprīkojumā) var tikt izmantoti daudzām ierīcēm un agregātiem. Vidusdaļā montējama hidraulika un viena džiostika vadība iekraušanas darbībām ir RX sēriju standarts.

# SPECIFIKĀCIJA



MODELIS	RX6030C	RX6030PC	RX6630C	RX6630PC	RX7330C	RX7330PC
<b>DZINĒJS</b>						
Modelis (ražotājs)	4FT-TM4	4FT-TP4	4FT-TM4	4FT-TP4	4FT-TM4	4FT-TP4
Tips	4 cilindru common rail motors					
Jauda	ZS	60	66		73	
Tilpums	CC	2435				
Degvielas tvertnes tilpums	Litri	(kabīne) 95 litri, (ROPS) 85 litri				
<b>PIEDZIŅAS SISTĒMA</b>						
Transmisija	Sinhronā transmisija	Transmisija ar pārnesumu servopievalu	Sinhronā transmisija	Transmisija ar pārnesumu servopievalu	Sinhronā transmisija	Transmisija ar pārnesumu servopievalu
Pārnesumu skaits	24 x 24 (ar lēnas kustības pārnesumu)					
Mehāniskais diferenciāļa bloķētājs	Aizmugurējais standarts					
Sajūgs	Viendiska, sausais	Hidro vairākdisku, slapjais sajūgs	Viendiska, sausais	Hidro vairākdisku, slapjais sajūgs	Viendiska, sausais	Hidro vairākdisku, slapjais sajūgs
Jūgvārpstas veids (jūgvārpstas apgr./min)	Neatkarīgā (540/540E)					
Braukšanas ātrumi (uz priekšu/atpakaļ)	km/h	(F)0.16~36.36 / (R)0.16~35.75				
Diferenciāļa bloķētājs	Aizmugures standarts					
<b>HIDRAULISKĀ SISTĒMA</b>						
Trīspunktu ceļšanas vadības veids	Pozīcija, vilces pretestība, jaukta tipa vadība					
Agregāta sūknis	L/min	41,6				
Stūres pastiprinātāja sūknis	L/min	26,0		31,2		
Kopējā hidrauliskā plūsma	L/min	67,6		72,8		
Aizmugurējo attālināti vad. hidr.vārstu skaits	1 (ports: 2) Maks. 3					
Trīspunktu sakabe	Kategorija II					
Apakšējā savienojuma veids	Āķa veids					
Celtspēja pacelšanas punktā (610 mm)	kg	1 630		1 768		
Celtspēja pacelšanas punktā (apakšējā savienojuma beigās)	kg	2 075		2 256		
<b>BRAUKŠANAS ĀTRUMS</b>						
Uz priekšu	km/h	0,16~36,4		0,17~37,9		
Atpakaļgaitā	km/h	0,16~35,8		0,17~37,2		
<b>RIEPU IZMĒRS (AG)</b>						
AG – Priekšējās	11,2-20		11,2-24			
AG – Aizmugurējās	14,9-30		16,9-30			
Radiālās – priekšējās	280/85 R20					
Radiālās – aizmugurējās	380/85 R30					
<b>IZMĒRI</b>						
Kopējais garums (ar savienojumu)	mm	3 780		3 810		
Kopējais platums	mm	1 800		1 960		
Kopējais augstums (apgāšanās aizsargkonstrukcija)	mm	2700		2 730		
Kopējais augstums (kabīne)	mm	2 630		2 655		
Garenbāze	mm	2 100		2 130		
Šķērsbāze (priekšējie riteņi)	mm	1 465		1 475		
Šķērsbāze (priekšējie riteņi)	mm	1 415		1 515		
Min. klirens	mm	420		440		
Pagrieziena rādiuss (bremzējot ar vienu pakāejo riteņi)	mm	3 110		3 370		
Svars (ar kabīni un AG riepām)	kg	2 630		2 795		

**PIEZĪME:** Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

## STANDARTA APRĪKOJUMS

- Autom. jūgvārpsta
- Eco signāls
- Lēnais pārnesums
- Spidometrs
- Pilnpiedziņa
- Darba gaisma
- Jūgvārpstas kruiza kontrole
- Gaisa kondicionētājs
- Aizmugurējais attālināti vadāmais hidrauliskais vārsts (1 kompl.)
- Eskorta gaismas vadība

- Džostika vārsts
- Stereo (Bluetooth)
- Vilces pretestības vadība
- Ārējie 3 p.
- Pacelšanas vadības svira
- 7 kontaktu līgda (tikai kabīnē)
- Rokas sajūgs (ar pārnesumu servopievalu)
- Priekšējie atsvari
- Aizmugurējais attālināti vadāmais hidrauliskais vārsts (2., 3.)
- Aizmugurējie atsvari
- 3 kontaktu līgda

## PAPILDAPRĪKOJUMS

- Aizmugurējie atsvari
- 3 kontaktu līgda
- Bākuguns
- Piepīpētāja līgda
- Sēdekļi uz pneimatiskās balstiekārtas
- Saulesargs (tikai apgāšanās aizsargkonstrukcijai)
- Slēdzams degvielas tvertnes vāciņš
- Priekšējais dubļu sargs
- Kabīnes spoguļis



**AS FERRUS**, Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029

E-pasts: sales@ferrus.lv, Tel.: +371 674 022 88, Mob.: +271 25700518, www.ferrus.lv